


VULCANO TPR-A




Schwarzer Schlauch (mit grünem Streifen aus) aus thermoplastischem Gummi mit Stahlspirale zwischen den zwei Schichten eingeschweisst. Leicht und flexibel, sehr beständig gegen hohe Temperaturen, chemische Substanzen und abriebfest.

- Zum Absaugen von heissen Rauch und Luft in der chemischen Industrie, in Seewerften und Bergwerken.

Black hose with green stripe, made in thermoplastic rubber with a steel spiral reinforcement embedded between the two layers. Light and flexible, it is extremely resistant to high temperatures, chemicals and abrasion.

- *Suction of hot air and fumes in chemical plants and shipyards.*

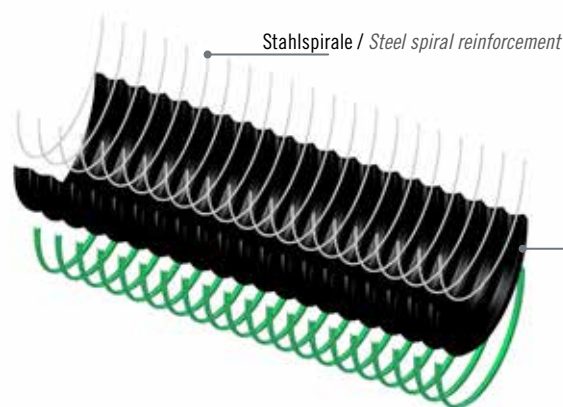

Stahlspirale / Steel spiral reinforcement

Schlauch aus thermoplastischem Gummi
Thermoplastic rubber hose

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Gewicht	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
VT 01 038.0 000.0	38	0,40	190	2,0	30	20	0,074
VT 01 040.0 000.0	40	0,40	200	2,0	32	20	0,077
VT 01 045.0 000.0	45	0,40	230	2,0	36	20	0,092
VT 01 051.0 000.0	51	0,40	250	2,0	40	20	0,108
VT 01 055.0 000.0	55*	0,40	270	1,7	50	20	0,127
VT 01 060.0 000.0	60	0,40	290	1,7	50	20	0,137
VT 01 063.0 000.0	63	0,40	310	1,7	55	20	0,150
VT 01 065.0 000.0	65*	0,40	320	1,7	56	20	0,162
VT 01 070.0 000.0	70	0,50	440	1,7	60	20	0,181
VT 01 076.0 000.0	76	0,50	460	1,7	65	20	0,232
VT 01 080.0 000.0	80	0,50	500	1,6	65	20	0,254
VT 01 090.0 000.0	90	0,50	580	1,6	75	20	0,294
VT 01 102.0 000.0	102	0,60	610	1,3	85	15	0,286
VT 01 110.0 000.0	110	0,60	660	1,2	90	15	0,318
VT 01 120.0 000.0	120	0,60	720	1,0	100	15	0,369
VT 01 127.0 000.0	127	0,65	830	1,0	105	15	0,405
VT 01 130.0 000.0	130	0,65	860	0,8	105	15	0,427
VT 01 140.0 000.0	140	0,65	940	0,8	115	15	0,504
VT 01 152.0 000.0	152	0,65	1010	0,8	125	15	0,544
VT 01 160.0 000.0	160	0,65	1090	0,7	130	15	0,666
VT 01 180.0 000.0	180	0,65	1330	0,5	150	15	0,864
VT 01 203.0 000.0	203	0,65	1480	0,4	165	15	1,157
VT 01 228.0 000.0	228*	0,65	1680	0,4	185	10	0,941
VT 01 254.0 000.0	254	0,65	1930	0,4	210	10	1,197
VT 01 265.0 000.0	265*	0,65	2050	0,4	220	10	1,280
VT 01 279.0 000.0	279*	0,65	2130	0,4	230	10	1,426
VT 01 305.0 000.0	305	0,65	2380	0,3	250	10	1,633
VT 01 356.0 000.0	356*	0,65	2770	0,3	300	10	1,990
VT 01 406.0 000.0	406*	0,65	3210	0,3	350	10	2,428

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Angelistete technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity