

MARTE A.O.




Blauer Schlauch aus einem besonderem Extraktionshemmenden PVC-Compound mit einer eingelegten Spiralverstärkung aus Hart-PVC. Glatte Seele und leicht gewellte Decke. Alterungs-, witterungs-, ozon- und abriebbeständig. Antistatische Ausführung auf Anfrage.

- Saug- und Druckschlauch für Mineralöl, Schmieröl und Roh-Kohlenwasserstoffe.

Blue hose in special antimigration PVC compound reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. High mechanical properties, light, flexible, really good bending, resistant to abrasion and weather conditions. Antistatic version with copper wire on request.

- Suction and delivery of lubricants, crude oils (naphta and diesel oil).

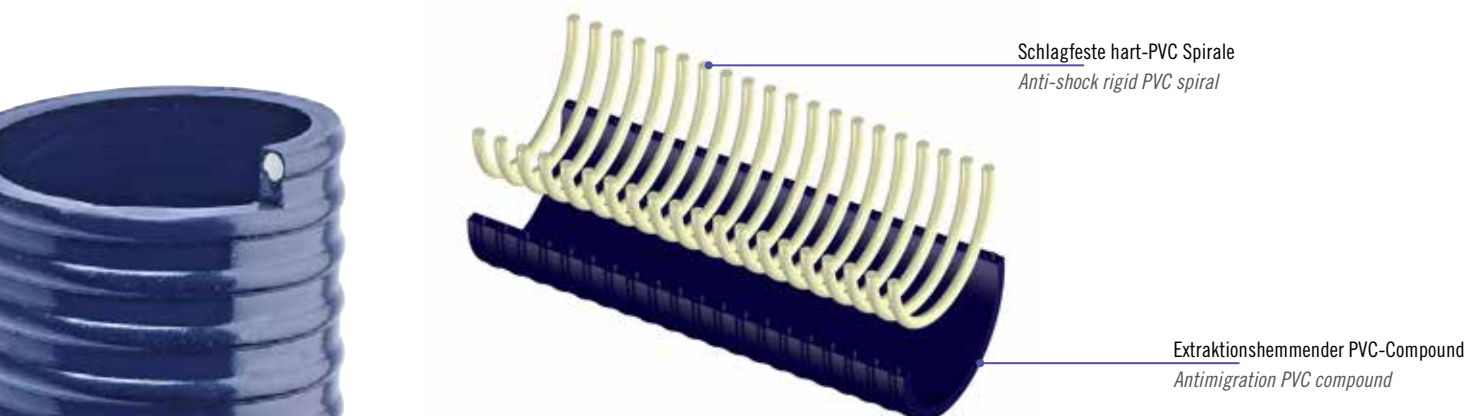

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Max Wandst.	Gewicht	BD	PD	Vak.	Biegeradius	Rollen-Länge	Vol.
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Max. wall th.	Weight	WP	BP	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
MT 01 019.0 000.0	19,1*	19,1	4,0	390	8	24	10	140	50	0,089
MT 01 020.0 000.0	20*	20	4,0	400	8	24	10	140	50	0,092
MT 01 025.0 000.0	25*	25	4,3	530	8	24	10	170	50	0,109
MT 01 030.0 000.0	30*	30	4,4	640	8	24	10	195	50	0,151
MT 01 032.0 000.0	31,8*	31,8	4,4	670	8	24	10	205	50	0,158
MT 01 035.0 000.0	35*	35	4,4	730	7	21	10	220	50	0,171
MT 01 038.0 000.0	38,1*	38,1	4,4	790	7	21	10	235	50	0,206
MT 01 040.0 000.0	40*	40	4,3	810	7	21	10	250	50	0,214
MT 01 045.0 000.0	45*	45	4,4	910	6	18	10	275	50	0,236
MT 01 050.0 000.0	50*	50	4,9	1130	6	18	10	300	50	0,349
MT 01 052.0 000.0	50,8*	50,8	4,9	1150	6	18	10	300	50	0,354
MT 01 055.0 000.0	55*	55	5,3	1370	6	18	10	330	50	0,384
MT 01 060.0 000.0	60*	60	5,4	1510	6	18	10	355	50	0,517
MT 01 063.0 000.0	63,5*	63,5	5,6	1640	6	18	10	370	50	0,544
MT 01 070.0 000.0	70*	70	5,8	1850	5	15	10	410	50	0,846
MT 01 076.0 000.0	76,2*	76,2	5,8	2000	5	15	10	440	50	0,909
MT 01 080.0 000.0	80*	80	5,9	2130	5	15	10	460	30/50	0,716 / 0,954
MT 01 090.0 000.0	90*	90	6,2	2520	4	12	10	530	30	0,797
MT 01 100.0 000.0	100*	100	7,1	3220	4	12	9	600	30	0,889
MT 01 102.0 000.0	102*	102	7,1	3280	4	12	9	600	30	0,905
MT 01 110.0 000.0	110*	110	7,2	3560	4	12	9	690	30	0,968
MT 01 127.0 000.0	127*	127	7,3	4140	4	12	9	800	30	1,466
MT 01 150.0 000.0	151,5*	151,5	9,0	6200	3	9	8,5	1300	20	1,372
MT 01 152.0 000.0	152,4*	152,4	9,0	6230	3	9	8,5	1300	20	1,379
MT 01 203.0 000.0	203,2*	203,2	10,7	10030	2	6	7	1200	10	1,826

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity