


VULCANO PU M FR




Tubo traslucido in poliuretano a base estere, rinforzato con spirale in acciaio ramata ricoperta in TPU per assicurare la massima adesione con la parete; flessibilità elevata, maneggevolezza; leggero e comprimibile (5:1). Su richiesta può essere prodotto in versione resistente ai microbi. Può essere reso conduttivo mettendo a terra la spirale.

- Industria del legno per aspirazione di trucioli, segatura, polveri abrasive e ovunque sia richiesta alta flessibilità anche a basse temperature.

Translucent ester based Polyurethane hose reinforced with a high adhesion TPU coated copper colored steel spiral. Wall thickness from 0,4 to 0,75 mm. The most flexible hose of its category, it is really easy to handle and light; high compressibility (about 5:1). On request it can be made in microbes resistant version. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

- Suction of pellets, granulates, abrasive powders and sawdust. In woodworking and ceramic industry and everywhere very high flexibility is required.

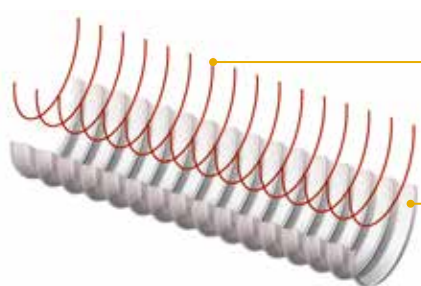

Spirale in acciaio ramato ricoperta in TPU
TPU coated copper colored steel spiral

TPU a base estere / Ester based TPU hose

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Peso	R. Curvatura	Depr.	Lg. Rotolo	Vol.	Fasc. doppioponte W2
Code	Ø Ins.	Min wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.	double bridge W2
	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m³	
VM FR 025.0 000.0	25*	0,4	140	30	2,0	20	0,050	-
VM FR 032.0 000.0	32	0,4	175	30	2,0	20	0,060	-
VM FR 038.0 000.0	38	0,4	180	30	2,0	20	0,070	-
VM FR 040.0 000.0	40	0,4	190	32	2,0	20	0,070	-
VM FR 045.0 000.0	45*	0,4	210	36	2,0	20	0,100	-
VM FR 050.0 000.0	50*	0,4	230	40	2,0	20	0,110	-
VM FR 051.0 000.0	51	0,4	235	40	2,0	20	0,110	-
VM FR 060.0 000.0	60	0,4	270	50	1,7	20	0,130	-
VM FR 063.0 000.0	63	0,4	280	55	1,7	20	0,190	-
VM FR 065.0 000.0	65*	0,4	290	56	1,7	20	0,190	-
VM FR 070.0 000.0	70	0,43	380	60	1,7	20	0,200	-
VM FR 076.0 000.0	76	0,43	410	65	1,7	20	0,220	F2 W2 076.0 090.0
VM FR 080.0 000.0	80	0,43	430	65	1,6	20	0,230	
VM FR 090.0 000.0	90	0,43	480	75	1,6	20	0,290	
VM FR 100.0 000.0	100*	0,53	540	85	1,3	15	0,320	F2 W2 100.0 127.0
VM FR 102.0 000.0	102	0,53	550	85	1,3	15	0,320	
VM FR 110.0 000.0	110	0,53	590	90	1,2	15	0,350	
VM FR 120.0 000.0	120	0,53	640	100	1,0	15	0,370	
VM FR 127.0 000.0	127	0,63	765	105	1,0	15	0,390	F2 W2 130.0 190.0
VM FR 130.0 000.0	130*	0,63	780	105	0,8	15	0,400	
VM FR 140.0 000.0	140	0,63	840	115	0,8	15	0,650	
VM FR 150.0 000.0	150*	0,63	895	125	0,8	15	0,690	
VM FR 152.0 000.0	152	0,63	910	125	0,8	15	0,700	F2 W2 200.0 230.0
VM FR 160.0 000.0	160	0,63	955	130	0,7	15	0,730	
VM FR 180.0 000.0	180	0,63	1235	150	0,5	15	0,970	
VM FR 200.0 000.0	200*	0,63	1365	165	0,4	15	1,080	
VM FR 203.0 000.0	203	0,63	1385	165	0,4	15	1,090	F2 W2 250.0 330.0
VM FR 228.0 000.0	228*	0,63	1550	185	0,4	10	1,220	
VM FR 250.0 000.0	250*	0,65	1845	210	0,4	10	1,330	
VM FR 254.0 000.0	254	0,65	1875	210	0,4	10	1,350	F2 W2 350.0 410.0
VM FR 279.0 000.0	279*	0,65	2055	230	0,4	10	1,480	
VM FR 305.0 000.0	305	0,65	2245	250	0,3	10	1,610	
VM FR 315.0 000.0	315*	0,65	2315	275	0,3	10	1,660	
VM FR 356.0 000.0	356*	0,65	2610	300	0,3	Pezzature su richiesta/on request		
VM FR 406.0 000.0	406*	0,75	3210	350	0,3	Pezzature su richiesta/on request		

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity