


VULCANO PU ZR




Transparenter Schlauch aus Ester-Basis Polyurethan verstärkt mit einer verkupferten Stahlschpirale. Wandstärke zwischen 0,35 mm bis 0,50 mm. Hervorragende Flexibilität und stauchbar (ungefähr 5:1) fuer einen einfachen Transport und Lagerhaltung. Der Schlauch kann elektrisch-leitfähig durch die Erdung der Stahlschpirale .

- Schreinerei und Holzindustrie, Entstaubung, für kleine Industrieabsaugung, Absauganlagen und als Schutzschlauch eingesetzt.

Transparent ester based TPU hose reinforced with a copper plated steel spiral; wall thickness from 0.35 mm to 0.50 mm. Very flexible and axially compressible (about 5:1), for easy handling and cost effective stocking and transporting. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

- Woodworking industry, dust extraction, vapours, small industrial cleaning and light suction plants. It can be used as protection sleeve.

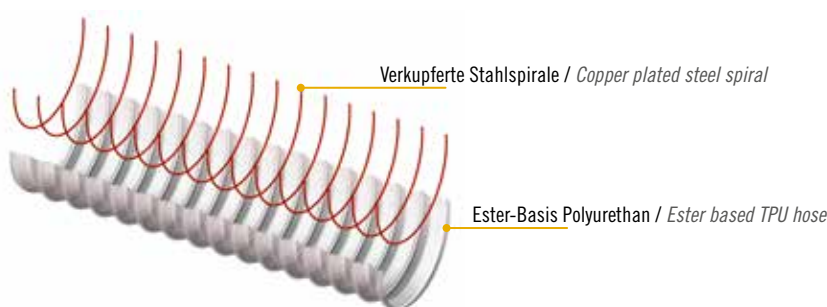

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Gewicht	Biegeradius	Vak.	Rollen-Länge	Vol.	Doppelbrücke W2
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.	double bridge W2
	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m ³	
ZR 01 040.0 000.0	40*	0,35	160	20	0,4	20	0,070	-
ZR 01 050.0 000.0	50	0,35	195	25	0,4	20	0,110	-
ZR 01 060.0 000.0	60	0,35	240	30	0,4	20	0,120	-
ZR 01 063.0 000.0	63	0,35	250	32	0,4	20	0,130	-
ZR 01 065.0 000.0	65*	0,35	260	33	0,4	20	0,140	-
ZR 01 070.0 000.0	70	0,35	360	35	0,4	20	0,200	-
ZR 01 076.0 000.0	76	0,35	385	38	0,4	20	0,220	F2 W2 076.0 090.0
ZR 01 080.0 000.0	80	0,35	405	40	0,4	20	0,230	
ZR 01 090.0 000.0	90	0,35	455	45	0,4	20	0,250	
ZR 01 100.0 000.0	100	0,40	475	50	0,3	15	0,320	F2 W2 100.0 127.0
ZR 01 102.0 000.0	102	0,40	520	51	0,3	15	0,320	
ZR 01 110.0 000.0	110	0,40	560	55	0,3	15	0,350	
ZR 01 120.0 000.0	120	0,40	605	60	0,25	15	0,370	F2 W2 130.0 190.0
ZR 01 127.0 000.0	127	0,40	640	64	0,25	15	0,390	
ZR 01 130.0 000.0	130	0,40	660	65	0,2	15	0,410	
ZR 01 140.0 000.0	140	0,40	710	70	0,2	15	0,440	F2 W2 200.0 230.0
ZR 01 150.0 000.0	150	0,40	755	75	0,2	15	0,700	
ZR 01 152.0 000.0	152	0,40	765	76	0,2	15	0,710	
ZR 01 160.0 000.0	160	0,40	895	80	0,15	15	0,750	F2 W2 250.0 330.0
ZR 01 180.0 000.0	180	0,40	1005	90	0,15	15	0,840	
ZR 01 200.0 000.0	200	0,40	1110	100	0,1	15	1,100	
ZR 01 203.0 000.0	203*	0,45	1125	102	0,1	15	1,110	F2 W2 350.0 410.0
ZR 01 220.0 000.0	220	0,45	1215	110	0,1	15	1,200	
ZR 01 228.0 000.0	228*	0,45	1260	114	0,1	10	1,240	
ZR 01 250.0 000.0	250	0,45	1310	125	0,1	10 Komp./10 compress	0,154	auf Anfrage/on request
ZR 01 254.0 000.0	254*	0,45	1330	127	0,1	10 Komp./10 compress	0,159	
ZR 01 279.0 000.0	279*	0,45	1460	140	0,08	10 Komp./10 compress	0,190	
ZR 01 300.0 000.0	300	0,45	1565	150	0,08	10 Komp./10 compress	0,218	auf Anfrage/on request
ZR 01 305.0 000.0	305*	0,45	1590	153	0,08	10 Komp./10 compress	0,225	
ZR 01 315.0 000.0	315*	0,50	1640	158	0,08	10 Komp./10 compress	0,240	
ZR 01 350.0 000.0	350*	0,50	1815	175	0,07	auf Anfrage/on request		auf Anfrage (max 6m)/On request (max 6m)
ZR 01 400.0 000.0	400*	0,50	2125	200	0,06	auf Anfrage/on request		
ZR 01 500.0 000.0	500*	0,50	2925	250	0,06	auf Anfrage (max 6m)/On request (max 6m)		

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Größen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Augeliste technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity