


VULCANO PU S1




Tubo trasparente in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato. Spessore di parete costante 0,4 mm su tutti i diametri. Ottima robustezza, flessibilità e comprimibile (circa 5:1) per un facile trasporto e stoccaggio. Può essere reso conduttivo mettendo a terra la spirale.

- Falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali, per impianti di aspirazione e come guaina di protezione.

Transparent ester based Polyurethane hose reinforced with with a copper plated steel spiral.

Constant wall thickness of 0,40 mm. Very light and flexible, axially compressible (about 5:1) for easy handling and costs saving in stocking and transporting. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

- Woodworking industry, dust extraction, vapours, small industrial cleaning and light suction plants. It can be used as protection sleeve.

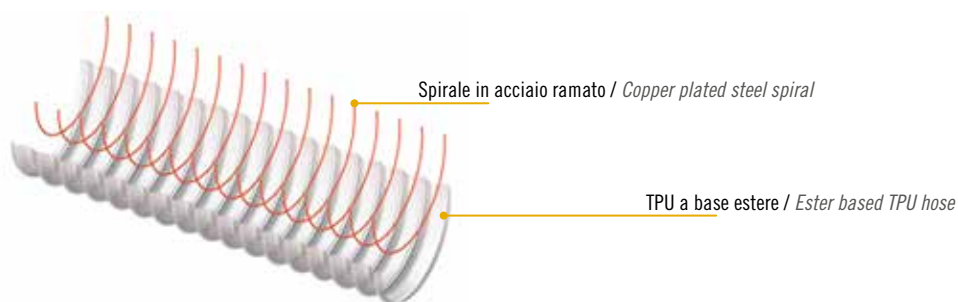

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Peso	R. Curvatura	Depr.	Lg. Rotolo	Vol.	Fasc. doppioponte W2
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.	double bridge W2
	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m³	
W4 01 025.0 000.0	25*	0,40	130	25	0,40	20	0,050	-
W4 01 030.0 000.0	30*	0,40	155	25	0,40	20	0,070	-
W4 01 032.0 000.0	32*	0,40	160	25	0,40	20	0,070	-
W4 01 038.0 000.0	38*	0,40	190	30	0,40	20	0,080	-
W4 01 040.0 000.0	40*	0,40	195	32	0,40	20	0,090	-
W4 01 045.0 000.0	45*	0,40	220	36	0,40	20	0,100	-
W4 01 051.0 000.0	51	0,40	205	40	0,40	20	0,110	-
W4 01 060.0 000.0	60	0,40	240	50	0,40	20	0,170	-
W4 01 063.0 000.0	63	0,40	250	55	0,40	20	0,180	-
W4 01 065.0 000.0	65*	0,40	255	56	0,40	20	0,190	-
W4 01 070.0 000.0	70	0,40	360	60	0,40	20	0,200	-
W4 01 076.0 000.0	76	0,40	390	65	0,40	20	0,220	F2 W2 076.0 090.0
W4 01 080.0 000.0	80	0,40	410	65	0,40	20	0,230	
W4 01 090.0 000.0	90	0,40	460	75	0,40	20	0,280	
W4 01 102.0 000.0	102	0,40	515	85	0,30	15	0,320	F2 W2 100.0 127.0
W4 01 110.0 000.0	110	0,40	555	90	0,30	15	0,340	
W4 01 115.0 000.0	115*	0,40	580	95	0,30	15	0,350	
W4 01 120.0 000.0	120	0,40	600	100	0,25	15	0,370	F2 W2 130.0 190.0
W4 01 127.0 000.0	127	0,40	635	105	0,25	15	0,390	
W4 01 130.0 000.0	130	0,40	650	105	0,20	15	0,400	
W4 01 140.0 000.0	140	0,40	700	115	0,20	15	0,640	F2 W2 130.0 190.0
W4 01 152.0 000.0	152	0,40	755	125	0,20	15	0,690	
W4 01 160.0 000.0	160	0,40	870	130	0,15	15	0,730	
W4 01 180.0 000.0	180	0,40	975	150	0,15	15	0,960	F2 W2 200.0 230.0
W4 01 203.0 000.0	203	0,40	1105	165	0,10	15	1,090	
W4 01 220.0 000.0	220*	0,40	1195	185	0,10	10	1,170	
W4 01 228.0 000.0	228*	0,40	1235	185	0,10	10	1,210	F2 W2 250.0 330.0
W4 01 254.0 000.0	254	0,40	1375	210	0,10	10	1,350	
W4 01 279.0 000.0	279*	0,40	1505	230	0,08	10	1,470	
W4 01 305.0 000.0	305	0,40	1645	250	0,08	10	1,610	F2 W2 250.0 330.0
W4 01 315.0 000.0	315*	0,40	1700	275	0,07	10	1,660	
W4 01 356.0 000.0	356*	0,40	1915	300	0,07	Pezzature su richiesta/on request		
W4 01 406.0 000.0	406*	0,40	2180	350	0,06	Pezzature su richiesta/on request		
*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request,contact our sales office for more info and quantities								
I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity								

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity