

# PLUTONE PK (Cod. PK)




**Tubo de goma termoplástica TPV de color verde, con una tira identificativa blanca, reforzado con espiral de acero armónico y con revestimiento téxtil.** Superficie interna y cobertura externa lisas para reducir la fricción y el posible acúmulo de residuos. Estudiado para la industria química. Muy resistente a los agentes atmosféricos, al ozono, al envejecimiento y a numerosas substancias químicas. Antiestática ( $R < 10^2$  Ohm/m) conectando la espiral a tierra.

- Industria química: aspiración y transporte de ácidos, álcalis y substancias químicas

*White/beige TPV inline, reinforced with steel spiral and polyester yarn. TPV cover with longitudinal white stripe. Liner and cover are smooth, to reduce friction and dirt collection while using it. Robust hose dedicated to the chemical industry, suitable for suction and delivery.*

*It can be conductive ( $R < 10^2$  Ohm/m) by grounding the spiral. Good resistance to ageing, weather conditions and ozone.*

- Suction and delivery of acids, alcali and chemicals of various kind.

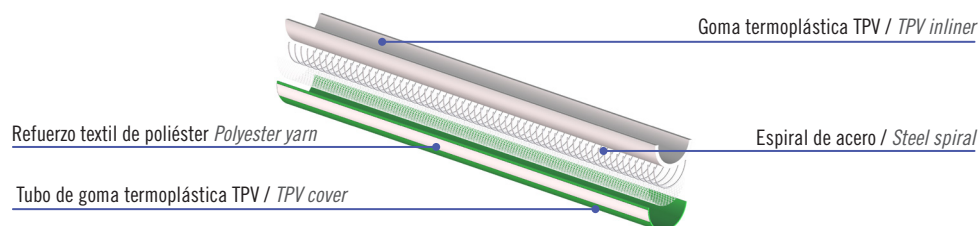

## Ficha técnica / Technical data

| Código         | Ø Int.     | Ø Est. | Peso   | P.T.  | P.R.  | Vacio              | R. de curvatura | Lg. Rollo  | Vol.           |  |
|----------------|------------|--------|--------|-------|-------|--------------------|-----------------|------------|----------------|--|
| Code           | Ø Int.     | Ø Out. | Weight | W.P.  | B.P.  | Vac.               | Bending         | Coil lgth. | Vol.           |  |
|                | mm/inch    | mm     | g/m    | [bar] | [bar] | m H <sub>2</sub> O | mm              | m          | m <sup>3</sup> |  |
| PK010140022000 | 14*        | 22     | 260    | 19    | 57    | 10                 | 60              | 60         | 0,048          |  |
| PK010200029000 | 20         | 29     | 390    | 14    | 42    | 10                 | 80              | 60         | 0,106          |  |
| PK010250035000 | 25         | 35     | 540    | 13    | 39    | 10                 | 100             | 60         | 0,146          |  |
| PK010300040000 | 30*        | 40     | 630    | 13    | 39    | 9                  | 120             | 60         | 0,184          |  |
| PK010320043000 | 32         | 43     | 730    | 12    | 36    | 9                  | 130             | 60         | 0,214          |  |
| PK010380049000 | 38         | 49     | 850    | 12    | 36    | 9                  | 150             | 30         | 0,198          |  |
| PK010400051000 | 40*        | 51     | 885    | 11    | 33    | 9                  | 160             | 30         | 0,202          |  |
| PK010450058000 | 45*        | 58     | 1280   | 15    | 45    | 8                  | 230             | 30         | 0,241          |  |
| PK010500063000 | 50         | 63     | 1400   | 13    | 39    | 8                  | 250             | 30         | 0,286          |  |
| PK010520065000 | 52*        | 65     | 1450   | 13    | 39    | 8                  | 260             | 30         | 0,291          |  |
| PK010600074000 | 60*        | 74     | 1755   | 12    | 36    | 8                  | 300             | 30         | 0,363          |  |
| PK010630077000 | 63*        | 77     | 1835   | 11    | 33    | 8                  | 320             | 30         | 0,379          |  |
| PK010700085000 | 70*/2.3/4" | 85     | 2110   | 10    | 30    | 7                  | 350             | 30         | 0,469          |  |
| PK010760091000 | 76*        | 91     | 2275   | 10    | 30    | 7                  | 380             | 30         | 0,604          |  |
| PK010800095000 | 80*        | 95     | 2360   | 10    | 30    | 7                  | 400             | 20         | 0,498          |  |
| PK010900106000 | 90*        | 106    | 2865   | 9     | 27    | 7                  | 450             | 20         | 0,760          |  |
| PK011020118000 | 102*/4"    | 118    | 3210   | 8     | 24    | 7                  | 510             | 20         | 0,801          |  |

\*Disponible bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

disponible en stock / available on stock