




PLUTONE PRESS BIO

(Cod. B3)



SISTEMA DE CONEXIÓN
CONNECTION SYSTEM
SUGGESTED

Racor Clamp BS 4825
Clamp BS 4825



Tubo transparente fabricado en material especial con contenido biológico, obtenido de fuentes renovables, cuya producción permite una reducción de las emisiones de CO₂ en la atmósfera; refuerzo textil y espiral de acero. Excelente resistencia a los fenómenos atmosféricos y a numerosos productos químicos. Antiestática ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando la espiral a tierra. Idóneo para el transporte de alimentos según el Reglamento Europeo UE 10/2011 (clase A, B, C, D1) y según la FDA Regulations CFR 21 (Parts 176.170). Idóneo para el transporte de leche y productos lácteos.

• Ideal para el transporte y la aspiración de líquidos alimentarios, bebidas, zumos de fruta, vinagre, vino y licores con concentraciones alcohólicas de hasta el 50%. Viene además usado en máquinas de envasado y dosificación.

Flexible hose produced with a special bio-based compound, obtained from natural sources, which production allows to save CO₂ emissions. Reinforced with steel spiral and polyester yarn. Resistant to several chemicals and to weather conditions. It can be conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral. Food grade, according to Reg. EU 10/2011 (classes A, B, C and D1) and to FDA Regulations (CFR 21 Item 176.170). Suitable for passage of milk and dairy products.


• Ideal solution for suction and delivery of food liquids, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol concentration as well as milk and dairy products. It is often used for filling machines and dispensers.

Tubo en BIO-PVC / BIO-based compound

Espiral de acero / Steel spiral

Refuerzo textil de poliéster / Textile reinforcement

Tubo en BIO-PVC / BIO-based compound

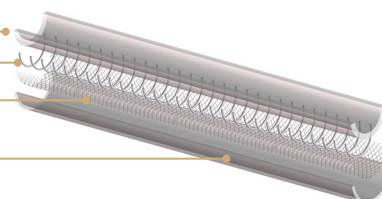

Ficha técnica / Technical data

Código	Ø int.	Ø Est.	Peso	P.T.	P.R.	Vacio	R. de curvatura	Lg. Rollo	Vol.	
Code	Ø Int.	Ø Out.	Weight	W.P.	B.P.	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm	g/m	[bar]	[bar]	m H ₂ O	mm	m	m ³	
B3010100018000	10*	18	245	22	66	10	30	60	0,033	
B3010120020000	12*	20	280	19	57	10	36	60	0,039	
B3010140022000	14*	22	315	19	57	10	42	60	0,048	
B3010160025000	16*	25	395	18	54	10	48	60	0,061	
B3010180027000	18*	27	435	16	48	10	54	60	0,091	
B3010200029000	20	29	475	14	42	10	60	60	0,106	
B3010220031000	22*	31	510	14	42	10	66	60	0,111	
B3010250035000	25	35	655	12	36	10	75	60	0,146	
B3010300040000	30	40	765	12	36	9	90	60	0,184	
B3010320043000	32	43	890	11	33	9	96	60	0,214	
B3010350046000	35	46	960	10	30	9	105	60	0,225	
B3010380049000	38	49	1030	10	30	9	110	30	0,198	
B3010400051000	40	51	1080	10	30	9	120	30	0,202	
B3010450058000	45	58	1505	9	27	8	140	30	0,241	
B3010500063000	50	63	1650	8	24	8	150	30	0,286	
B3010600074000	60*	74	2080	7	21	8	180	30	0,363	
B3010630077000	63	77	2175	7	21	8	190	30	0,379	
B3010700085000	70*/2.3/4"	85	2525	6	18	7	210	30	0,469	
B3010760091000	76	91	2685	6	18	7	230	30	0,603	
B3010800095000	80*	95	2790	6	18	7	240	20	0,498	
B3010900106000	90*	106	3435	5	15	7	270	20	0,760	
B3011020118000	102*/4"	118	3850	5	15	7	310	20	0,801	

*Disponible bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

 disponible en stock / available on stock