


VULCANO® S1 (Cod. W4)



SISTEMA DE CONEXIÓN
CONNECTION SYSTEM
SUGGESTED

Abrazaderas doble puente W2
Double bridge W2



Cód. F2 W2 - Ø 76-400

Tubo transparente de TPU a base de éster reforzado con espiral de acero cobreado. Espesor de pared constante de 0,4 mm en todos los diámetros. Robusto, flexible y comprimible (aprox 5:1) para facilitar el transporte y el almacenaje. Antiestática ($R < 10^2$ Ohm/m) conectando la espiral a tierra. Óptima resistencia a la abrasión, a los aceites minerales, al ozono, al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.


- Industria de la madera, pequeños aspiradores industriales y para plantas industriales de aspiración ligera de material abrasivo. Usado como vaina de protección.

Transparent ester based TPU duct reinforced with a copper plated steel spiral. Constant wall thickness 0,4 mm for all the diameters. Very sturdy, flexible, and axially compressible (about 5:1) for easy handling and cost effective stocking and transporting. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/metre) by grounding the spiral. Resistant to abrasion, mineral oils, ageing, ozone and atmospheric agents.

- Woodworking, dedusting, small industrial cleaning and suction plants. Used as protection sleeve.

Espiral de acero cobreado / Copper plated steel spiral

TPU a base de éster / Ester based TPU hose

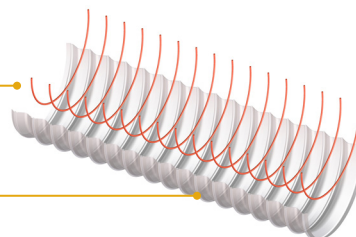

Ficha técnica / Technical data

Código	Ø int.	Min esp.	Peso	Vacio	R. de curvatura	Lg. Rollo	Vol.	Abrazaderas doble puente W2
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	Double bridge W2
	mm/inch	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m ³	
W401025000000	25*	0,4	130	0,4	25	20	0,05	-
W401030000000	30*	0,4	155	0,4	25	20	0,07	-
W401032000000	32*	0,4	160	0,4	25	20	0,07	-
W401035000000	35*	0,4	175	0,4	30	20	0,08	-
W401038000000	38*	0,4	190	0,4	30	20	0,08	-
W401040000000	40*	0,4	195	0,4	32	20	0,09	-
W401045000000	45*	0,4	220	0,4	36	20	0,1	-
W401051000000	51	0,4	205	0,4	40	20	0,11	-
W401060000000	60	0,4	240	0,4	50	20	0,17	-
W401063000000	63	0,4	250	0,4	55	20	0,18	-
W401065000000	65*	0,4	255	0,4	56	20	0,19	-
W401070000000	70/2.3/4"	0,4	360	0,4	60	20	0,2	-
W401076000000	76	0,4	390	0,4	65	20	0,22	-
W401080000000	80	0,4	410	0,4	65	20	0,23	-
W401082000000	82*	0,4	420	0,4	65	20	0,23	F2 W2 076.0 090.0
W401090000000	90	0,4	460	0,4	75	20	0,28	-
W401100000000	100*	0,4	505	0,3	85	15	0,31	-
W401102000000	102/4"	0,4	515	0,3	85	15	0,32	-
W401110000000	110	0,4	555	0,3	90	15	0,34	-
W401115000000	115*	0,4	580	0,3	95	15	0,35	F2 W2 100.0 127.0
W401120000000	120	0,4	600	0,25	100	15	0,37	-
W401127000000	127/5"	0,4	635	0,25	105	15	0,39	-
W401130000000	130	0,4	650	0,2	105	15	0,40	-
W401140000000	140	0,4	700	0,2	115	15	0,64	-
W401152000000	152/6"	0,4	755	0,2	125	15	0,69	-
W401160000000	160	0,4	870	0,15	130	15	0,73	F2 W2 130.0 190.0
W401165000000	165*	0,4	900	0,15	130	15	0,75	-
W401170000000	170*	0,4	925	0,15	130	15	0,91	-
W401180000000	180	0,4	975	0,15	150	15	0,96	-
W401182000000	182*	0,4	990	0,15	150	15	0,97	-
W401203000000	203/8"	0,4	1105	0,1	165	15	1,09	-
W401220000000	220*	0,4	1195	0,1	185	10 m compr.	0,115	F2 W2 200.0 230.0
W401228000000	228*	0,4	1235	0,1	185	10 m compr.	0,124	-
W401254000000	254/10"	0,4	1375	0,1	210	10 m compr.	0,152	-
W401279000000	279*	0,4	1505	0,08	230	10 m compr.	0,182	F2 W2 250.0 330.0
W401305000000	305/12"	0,4	1645	0,08	250	10 m compr.	0,218	-
W401315000000	315*	0,4	1700	0,07	275	10 m compr.	0,232	-
W401356000000	356*/14"	0,4	1915	0,07	300	10 m compr.	0,295	F2 W2 350.0 410.0
W401406000000	406*	0,4	2180	0,06	350	10 m compr.	0,381	-
W401450000000	450*	0,4	2640	0,06	350	10 m compr.	0,466	-
W401500000000	500*	0,4	2930	0,06	350	10 m compr.	0,572	-

*Disponible bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity