



# IPL

Since 1975

# VULCANO PU 04 ETERE

New!



+90°C  
-40°C

**Tubo trasparente in TPU a base etere rinforzato con spirale in acciaio zincato ricoperta in TPU.**


Il materiale della parete é antistatico permanente ( $R < 10^9 \text{ Ohm/m}$ ). Comprimibile (circa 5:1)

Spessore di parete costante di 0,40 mm su tutta la gamma diametri. Ottima resistenza all'abrasione, alla flessione, all'attacco microbico e idrolitico.

Alimentare secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, **D2**, E) ed FDA CFR 21-Item 177.2600. Idoneo al passaggio di cibi grassi

- **Industria alimentare:** aspirazione leggera di polveri abrasive, farine e sostanze di genere alimentare

COD.VE

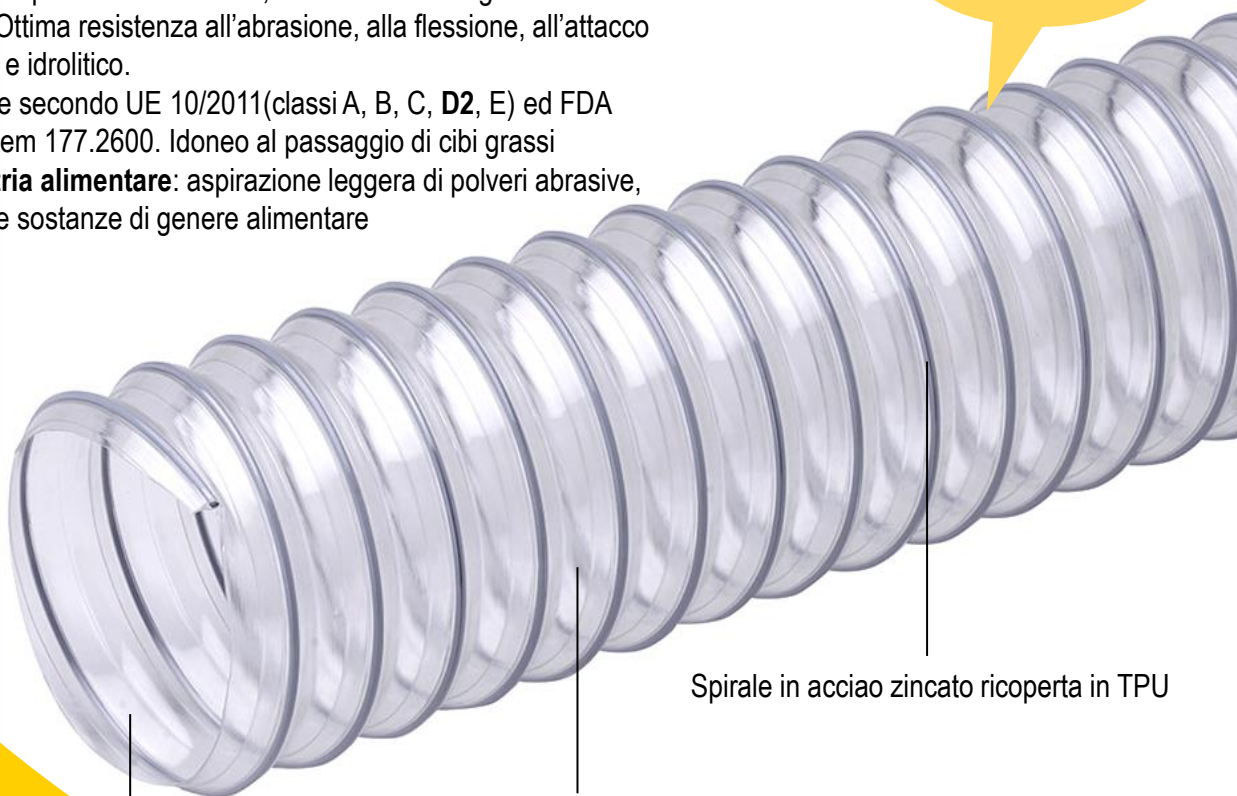

Spirale in acciaio zincato ricoperta in TPU

Parete in TPU a base etere,  
antistatica permanente ( $R < 10^9 \text{ Ohm/m}$ )

Trasparente per una migliore identificazione del  
media trasportato



[www.ipl.it](http://www.ipl.it)



# IPL

Since 1975

# VULCANO PU 04 ETERE

## Scheda tecnica

| codice            | Int. ø | Spessore Min | Spessore max | Peso  | Depress.             | R. curvatura | Lg. rotolo | Volume            |
|-------------------|--------|--------------|--------------|-------|----------------------|--------------|------------|-------------------|
|                   | [mm]   | [mm]         | [mm]         | [g/m] | [m H <sub>2</sub> O] | mm]          | [m]        | [m <sup>3</sup> ] |
| VE 01 025.0 000.0 | 25*    | 0,40         | 1,80         | 130   | 0,40                 | 25           | 20         | 0,05              |
| VE 01 030.0 000.0 | 30*    | 0,40         | 1,80         | 150   | 0,40                 | 25           | 20         | 0,07              |
| VE 01 032.0 000.0 | 32*    | 0,40         | 1,80         | 160   | 0,40                 | 25           | 20         | 0,07              |
| VE 01 038.0 000.0 | 38*    | 0,40         | 1,80         | 185   | 0,40                 | 30           | 20         | 0,08              |
| VE 01 040.0 000.0 | 40*    | 0,40         | 1,80         | 195   | 0,40                 | 32           | 20         | 0,09              |
| VE 01 045.0 000.0 | 45*    | 0,40         | 1,80         | 215   | 0,40                 | 36           | 20         | 0,14              |
| VE 01 051.0 000.0 | 51     | 0,40         | 1,80         | 200   | 0,40                 | 40           | 20         | 0,15              |
| VE 01 060.0 000.0 | 60     | 0,40         | 1,80         | 230   | 0,40                 | 50           | 20         | 0,17              |
| VE 01 063.0 000.0 | 63     | 0,40         | 1,80         | 245   | 0,40                 | 55           | 20         | 0,18              |
| VE 01 065.0 000.0 | 65*    | 0,40         | 1,80         | 250   | 0,40                 | 56           | 20         | 0,19              |
| VE 01 070.0 000.0 | 70     | 0,40         | 2,10         | 295   | 0,40                 | 60           | 20         | 0,20              |
| VE 01 076.0 000.0 | 76     | 0,40         | 2,10         | 315   | 0,40                 | 65           | 20         | 0,22              |
| VE 01 080.0 000.0 | 80     | 0,40         | 2,10         | 330   | 0,40                 | 65           | 20         | 0,23              |
| VE 01 090.0 000.0 | 90     | 0,40         | 2,10         | 370   | 0,40                 | 75           | 20         | 0,25              |
| VE 01 102.0 000.0 | 102    | 0,40         | 2,10         | 415   | 0,30                 | 85           | 15         | 0,32              |
| VE 01 110.0 000.0 | 110    | 0,40         | 2,10         | 450   | 0,30                 | 90           | 15         | 0,34              |
| VE 01 115.0 000.0 | 115*   | 0,40         | 2,10         | 470   | 0,30                 | 95           | 15         | 0,35              |
| VE 01 120.0 000.0 | 120    | 0,40         | 2,10         | 485   | 0,25                 | 100          | 15         | 0,55              |
| VE 01 127.0 000.0 | 127    | 0,40         | 2,30         | 590   | 0,25                 | 105          | 15         | 0,58              |
| VE 01 130.0 000.0 | 130    | 0,40         | 2,30         | 600   | 0,20                 | 105          | 15         | 0,60              |
| VE 01 140.0 000.0 | 140    | 0,40         | 2,30         | 645   | 0,20                 | 115          | 15         | 0,64              |
| VE 01 152.0 000.0 | 152    | 0,40         | 2,30         | 700   | 0,20                 | 125          | 15         | 0,69              |
| VE 01 160.0 000.0 | 160    | 0,40         | 2,60         | 865   | 0,15                 | 130          | 15         | 0,86              |
| VE 01 180.0 000.0 | 180    | 0,40         | 2,60         | 970   | 0,15                 | 150          | 15         | 0,96              |
| VE 01 203.0 000.0 | 203    | 0,40         | 2,60         | 1095  | 0,10                 | 165          | 15         | 1,09              |
| VE 01 220.0 000.0 | 220*   | 0,40         | 2,60         | 1180  | 0,10                 | 185          | 10         | 1,17              |
| VE 01 228.0 000.0 | 228*   | 0,40         | 2,60         | 1225  | 0,10                 | 185          | 10         | 1,21              |
| VE 01 254.0 000.0 | 254    | 0,40         | 2,60         | 1360  | 0,10                 | 210          | 10         | 1,35              |
| VE 01 279.0 000.0 | 279*   | 0,40         | 2,60         | 1490  | 0,08                 | 230          | 10         | 1,47              |
| VE 01 305.0 000.0 | 305    | 0,40         | 2,60         | 1630  | 0,08                 | 250          | 10         | 1,61              |
| VE 01 315.0 000.0 | 315*   | 0,40         | 2,60         | 1685  | 0,07                 | 275          | 10         | 1,66              |
| VE 01 356.0 000.0 | 356*   | 0,40         | 2,60         | 1900  | 0,07                 | 300          | 10         | 0,295             |
| VE 01 406.0 000.0 | 406*   | 0,40         | 2,60         | 2160  | 0,06                 | 350          | 10         | 0,381             |

\*Disponibile su richiesta, contatta i nostri uffici per quantità e maggiori informazioni

Le informazioni ivi riportate si basano sulla scorta delle migliori conoscenze di IPL ma non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli sui prodotti IPL, al fine di stimarne l'idoneità tecnica all'impiego, conformemente ai fini previsti. Le applicazioni avvengono al di fuori delle possibilità di controllo di IPL e ricadono sotto la responsabilità dell'utilizzatore finale. I valori indicati nelle schede tecniche sono determinati secondo norme standardizzate e a 23°C, 50% RH.

[www.ipl.it](http://www.ipl.it)