

VULCANO® 04 ET (Cod. VE)



Tubo transparente con pared de TPU a base de éter, reforzado con espiral de acero recubierto de TPU de color gris, para asegurar la máxima adhesión con la pared. Realizado con un TPU especial dotado de características combinadas que convierten el material de la pared en antiestático permanente ($R < 10^9$ Ohm/metro); Antiestática conectando la espiral a tierra ($R < 10^2$ Ohm/m). Flexible y comprimible (aprox 5:1) para facilitar el transporte y el almacenaje. Espesor de pared de **0,4 mm** constante para todos los diámetros. Resistencia a la abrasión, a la flexión, a los ataques microbianos y a los procesos de hidrólisis. Alimentaria según Reg. UE 10/2011 (clase A, B, C, D2, E) y FDA CFR 21-Item 177.2600,


- Industria alimentaria: aspiración ligera y transporte de polvo y sustancias abrasivas de tipo alimentario (húmedas y secas) y alimentos grasos.

*Transparent ether based TPU hose, reinforced with a high adhesion TPU coated gray colored steel spiral. The wall material is permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm/m). It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral. Axially compressible (5:1). Constant wall thickness of **0,4 mm** throughout the range. Excellent resistance to abrasion and flexion as well as to Hydrolysis and microbes. Food grade according to EU 10/2011(classes A, B, C, D2, E) and FDA CFR 21-Item 177.2600. Suitable for conveying fatty food.*

- Food industry: light suction and delivery of abrasive powders, flours and dry food.

Espiral de acero galvanizado recubierto de TPU
TPU zinc coated steel spiral

TPU a base de éter / Ether based TPU

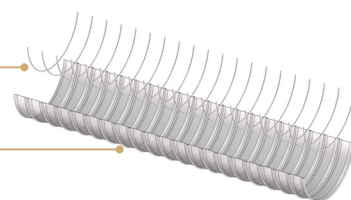

Ficha técnica / Technical data

Código	Ø Int.	Min esp.	Peso	Vacio	R. de curvatura	Lg. Rollo	Vol.
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
VE010250000000	25*	0,40	130	0,40	25	20	0,05
VE010300000000	30*	0,40	150	0,40	25	20	0,07
VE010320000000	32*	0,40	160	0,40	25	20	0,07
VE010350000000	35*	0,40	170	0,40	25	20	0,08
VE010380000000	38*	0,40	185	0,40	30	20	0,08
VE010400000000	40*	0,40	195	0,40	32	20	0,09
VE010450000000	45*	0,40	215	0,40	36	20	0,14
VE010510000000	51*	0,40	200	0,40	40	20	0,15
VE010600000000	60*	0,40	230	0,40	50	20	0,17
VE010630000000	63	0,40	245	0,40	55	20	0,18
VE010650000000	65	0,40	250	0,40	56	20	0,19
VE010700000000	70/2.3/4"	0,40	295	0,40	60	20	0,20
VE010760000000	76	0,40	315	0,40	65	20	0,22
VE010800000000	80	0,40	330	0,40	65	20	0,23
VE010820000000	82	0,40	340	0,40	65	20	0,23
VE010900000000	90	0,40	370	0,40	75	20	0,25
VE011000000000	100	0,40	410	0,30	85	15	0,31
VE011020000000	102	0,40	415	0,30	85	15	0,32
VE011100000000	110	0,40	450	0,30	90	15	0,34
VE011150000000	115	0,40	470	0,30	95	15	0,35
VE011200000000	120	0,40	485	0,25	100	15	0,55
VE011270000000	127/5"	0,40	590	0,25	105	15	0,58
VE011300000000	130	0,40	600	0,20	105	15	0,60
VE011400000000	140	0,40	645	0,20	115	15	0,64
VE011520000000	152/6"	0,40	700	0,20	125	15	0,69
VE011600000000	160	0,40	865	0,15	130	15	0,86
VE011650000000	165	0,40	890	0,15	130	15	0,89
VE011800000000	180	0,40	970	0,15	150	15	0,96
VE011820000000	182	0,40	980	0,15	150	15	0,97
VE012030000000	203/8"	0,40	1095	0,10	165	15	1,09
VE012200000000	220	0,40	1180	0,10	185	10 m compr.	0,115
VE012280000000	228	0,40	1225	0,10	185	10 m compr.	0,124
VE012540000000	254/10"	0,40	1360	0,10	210	10 m compr.	0,152
VE012790000000	279	0,40	1490	0,08	230	10 m compr.	0,182
VE013050000000	305/12"	0,40	1630	0,08	250	10 m compr.	0,218
VE013150000000	315	0,40	1685	0,07	275	10 m compr.	0,232
VE013560000000	356/14"	0,40	1900	0,07	300	10 m compr.	0,295
VE014060000000	406	0,40	2160	0,06	350	10 m compr.	0,381
VE014500000000	450	0,40	2620	0,06	350	10 m compr.	0,466
VE015000000000	500	0,40	2910	0,06	350	10 m compr.	0,572

*Disponible bajo demanda. Consulte con ventas para más información y cantidades / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Los datos técnicos aquí reportados fueron medidos a 23°C con 50% de humedad / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity