

VULCANO® PVC AF (Cod. VP 04)



Tubo di colore nero in PVC-P con spirale di rinforzo in acciaio. Interno ed esterno leggermente corrugato. Il tubo è **antifiamma** secondo UL 94 V0. Spessore di parete costante 0,6 mm.

Grazie alle sue caratteristiche meccaniche, esso può essere impiegato per numerose applicazioni, in particolare laddove siano richieste buone proprietà dinamiche: flessibile, leggero, maneggevole, esso presenta un buon raggio di curvatura.

Buona resistenza a molte sostanze chimiche, ozono, raggi UV, agenti atmosferici e invecchiamento. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2 \text{ Ohm/m}$) mettendo a terra la spirale.

- Sistemi di condizionamento e ventilazione, aspirazione di fumi, polveri, gas e vapori.

***Black PVC-P hose, reinforced with a steel spiral.** Slightly corrugated inside and outside. This hose is **flame retardant** according to UL 94 V0. Constant wall thickness 0,6 mm.*

Thanks to its high mechanical features, it can be used in many applications, especially when good dynamic properties are required: flexible, light, easy to handle, really good bending.


Good resistance to most chemicals, ozone, UV rays, weather conditions and ageing. The hose can be conductive ($R < 10^2 \text{ Ohm/m}$) by grounding the spiral.

- *Ventilation and air conditioning systems, fumes and dust extraction, suction of vapours and gases.*



Spirale in acciaio / Steel spiral

Tubo in PVC-P / PVC -P hose

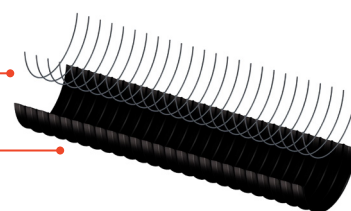

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ø Int.	Min wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm/inch	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
VP040760000000	76*	0,6	570	1,7	65	20	0,22
VP041020000000	102*/4"	0,6	725	1,3	90	15	0,33
VP041100000000	110*	0,6	780	1,3	95	15	0,35
VP041270000000	127*/5"	0,6	885	1	110	15	0,40
VP041500000000	150*	0,6	1045	0,8	130	15	0,71
VP042030000000	203*/8"	0,6	1475	0,4	175	15	1,11

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity