

URANO PU



IT Tubo spiraleto in PVC-P di colore grigio rivestito internamente di TPU antiabrasivo di colore rosso e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semi liscia. La sua struttura robusta, unitamente allo strato di poliuretano, lo rendono particolarmente idoneo ad impieghi in condizioni gravose e dall'elevato potere abrasivo. La versione antistatica (disponibile su richiesta) viene prodotta con filo di acciaio ottonato inserito nella parete plastica per rispondere ancora meglio alle esigenze di resistenza all'abrasione anche sull'esterno (Cod. UR 02).


- Nell'edilizia e industria in genere, aspirazione e mandata di liquidi abrasivi (fanghiglia, sabbia, cemento, graniglie, ghiaietto). La versione AS viene spesso impiegata nell'industria del legno per il passaggio di pellets.

EN Grey PVC-P spiral hose with red anti-abrasive TPU lining, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inner surface, semi-rigid outside. Its robust structure, together with the polyurethane layer, make it particularly suitable for heavy duty applications and in highly abrasive conditions. The antistatic version (available on request) is produced with brass-plated steel wire inserted in the plastic wall, to meet still better the abrasion resistance requirements even on the external surface (Code UR 02).

- In construction and industry in general, suction and discharge of abrasive liquids (slurry, sand, cement, grit, gravel). In Woodworking the AS version is often used for the passage of pellets.

COD. UR
Ø mm 32-152

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

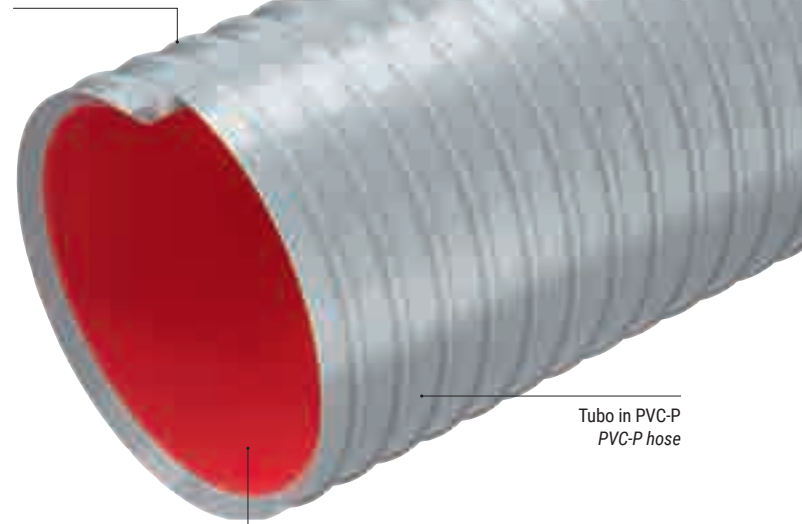

Tubo in PVC-P
PVC-P hose

Sottostrato in TPU antiabrasivo
Antiabrasive TPU liner



SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA	CODICE	Ø INT.	SP.ESS. MIN.	SP.ESS. MAX.	PESO	P.E.	P.S	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.
	CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	WP	BP	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
		mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
	UR010320000000*	31,8	3,6	4,3	530	5,0	15	10	125	50	0,129
	UR010380000000*	38,1	3,9	4,7	680	5,0	15	10	155	50	0,182
	UR010400000000*	40	3,9	4,7	710	4,0	12	10	160	50	0,221
	UR010450000000*	45	4	4,9	830	4,0	12	10	180	50	0,246
	UR010500000000*	50	4,3	5,2	980	4,0	12	9	200	50	0,261
	UR010520000000	50,8	4,3	5,2	990	4,0	12	9	200	50	0,264
	UR010600000000*	60	4,5	5,5	1230	4,0	12	9	240	50	0,409
	UR010630000000*	63,5	4,7	5,7	1360	3,0	9	9	260	50	0,539
	UR010700000000*	70	5	6,1	1570	3,0	9	9	280	50	0,592
	UR010760000000	76	5	6,1	1690	3,0	9	9	310	50	0,677
	UR010800000000*	80	5,1	6,2	1790	3,0	9	9	320	50	0,710
	UR010900000000	90	5,3	6,4	2090	3,0	9	9	360	30	0,526
	UR011000000000*	100	6	7,3	2650	3,0	9	8,5	410	30	0,880
	UR011020000000	102	6	7,3	2700	3,0	9	8,5	410	30	0,895
	UR011100000000*	110	6,1	7,4	2930	2,5	7,5	8,5	450	30	0,998
	UR011200000000*	120	6,2	7,6	3270	2,5	7,5	8	480	30	1,082
	UR011270000000*	127	6,3	7,7	3510	2,0	6	8	510	30	1,139
	UR011500000000*	151,5	6,7	8,9	4700	2,0	6	8	610	20	1,354
	UR011520000000	152,4	6,7	8,9	4730	2,0	6	8	610	20	1,362

JP disponibile a magazzino
available on stock

3,6-6,7

+60°C
-25°C

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



URANO HD SUPER (cod. UH) p.36

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.

ARTICOLI JP (VERSIONE AS) / JP AS VERSION ITEMS

UR021020000000	102	6	7,3	2730	3,0	9	8,5	410	30	0,895
----------------	-----	---	-----	------	-----	---	-----	-----	----	-------